



FUNKCE

- Připojení tekutého mýdla
- USB konektor (zap boční panel)
- Volné stání, vysoká rotace
- Kompletní nerezová skříň
- Nerez ocelový buben a vana
- Patentováno zásobník na mýdlo
- Velký vypustit ventil (Ø76 mm)
- Snadný přístup do všech důležitých částí od všechny strany
- Velký dveře otevření pro snadný nakládání
- vykládání
- Automatické dveře polohování

MOŽNOSTI

- Zlatý zámek - patentovaný vnitřek dveře zamykácí mechanismus
- Pumpičky na tekuté mýdlo
- Rekuperace vody option vč. druhý odtokventil
- Parní vyléčení verze
- Voda ukázkový kohoutek
- Druhý displej (nachází se na čisté straně)
- OptiLoad® - Vážení Systém
- FPS (fluktuace Napájení) Ochrana
- Konec cyklu _další signalizace (doprav světlo + siréna) Postranní vypustit

XCONTROL FLEX PLUS PLOŠINA

- 7", plná barva dotykový displej Zobrazit s přejetím
- funkce : velmi intuitivní pro uživatele Uživatelsky přívětivý obrazovka s operou pokyny
- zabudovaný jako součást ovládání
- K dispozici kompletní ovládací obsah v 34 jazyky
- Bezdrátový komunikace, která umožňuje programování
- Automatizovaný servisní upomínky připomenout
- uživatelům
- úkolů údržby

Kombajn s Trace-Tech™ a i-Trace prádelna software pro správu pro dokonalé ovládání z vaší prádelna instalaci



XControl FLEX PLUS přístup, program, a cyklus obrazovky



ERGONOMICKÝ KONSTRUKCE




VELKÝ DVEŘE OTEVÍRACÍ



NÍZKÝ VODA A ENERGIE SPOTŘEBA



TYP		FXB180	FXB240	FXB280
KAPACITA				
Buben kapacita (1:10)	kg/lb	18/40	24/53	28/62
Buben kapacita (1:9)	kg/lb	20/44	27/60	31/68
Buben hlasitost	l	180	240	280
Buben průměr	mm	Ø750	Ø750	Ø750
Číslo z bicí		1	1	1
Číslo z načítání dveře		1	1	1
Číslo z vykládání dveře		1	1	1
BUBEN RYCHLOST				
Mytí Rychlost	ot./min	42	42	42
Nejvyšší roztočit Rychlost	n	939	939	914
G – FAKTOR				
	ot./min	370	370	350
PROGRAMÁTOR				
XControl FLEX PLUS		Standard	Standard	Standard
SKŘÍŇ				
Nerez ocel		Standard	Standard	Standard
TOPENÍ				
Elektrina (Standard)	kW	12/18	18	21,9
Parní	bar	3-8	3-8	3-8
PŘIPOJENÍ				
Elektrický		1x 200-240V 50/60Hz 3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V +N 50/60 Hz 3x 380-415V 50/60 Hz 3x 440-480V 50/60 Hz 3x DN20 3/4" 1x DN15 1/2"		
Přívod vody				
Parní vtok				
ROZMĚRY				
Rozměr V×Š×H	mm	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
Sít hmotnost	kg	430	460	490
DOPRAVA DATA				
Zabalené V×Š×H	mm	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235
Hrubý hmotnost	kg	485	515	550

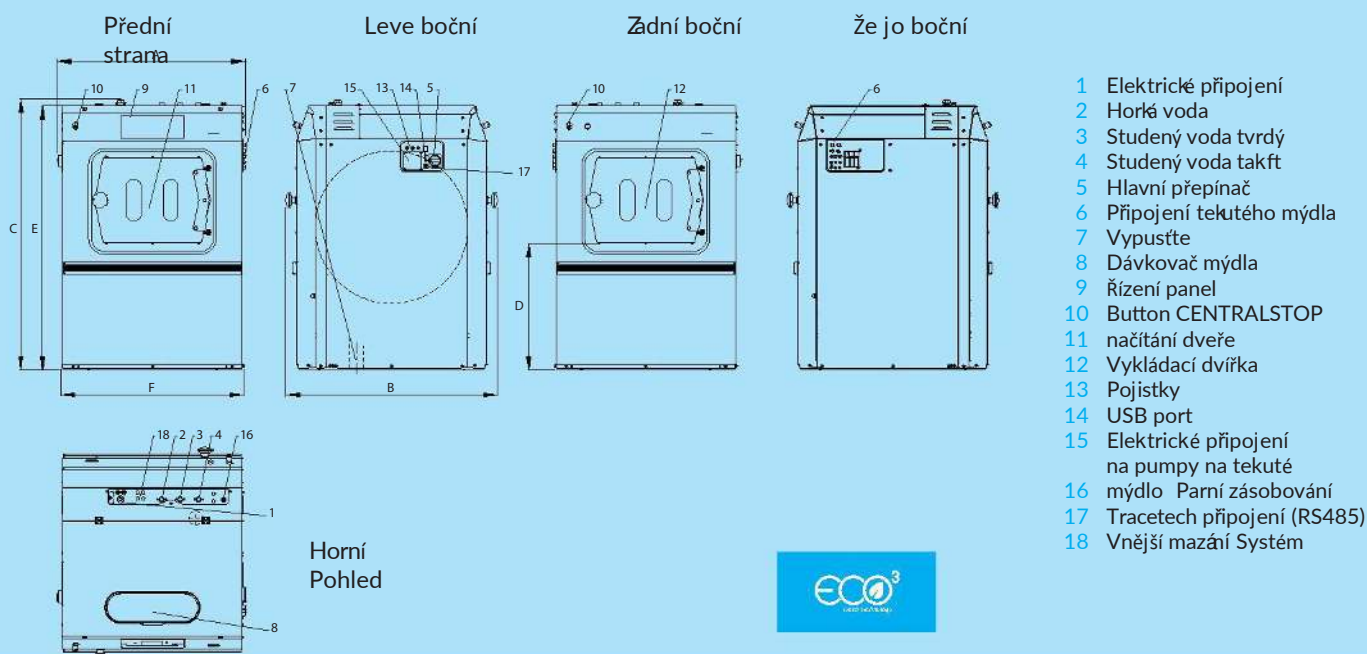

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	šířka	hloubka	výška			

ROZMĚRY DVEŘE ROZMĚRY

	výška	šířka
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496